

**FICHA TÉCNICA****LUBRICANTE PARA ARANDELAS SUPER LUBE®**

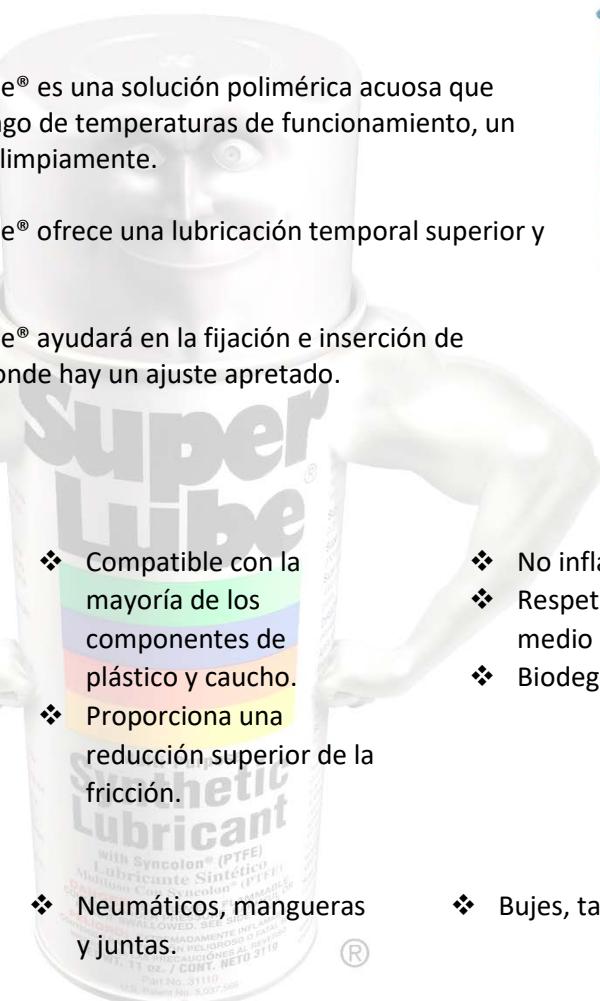
Marzo 2022

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

El Lubricante de Arandelas Super Lube® es una solución polimérica acuosa que no es inflamable, tiene un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, un bajo coeficiente de fricción y se seca limpiamente.

El Lubricante de Arandelas Super Lube® ofrece una lubricación temporal superior y no deja ningún residuo.

El Lubricante de Arandelas Super Lube® ayudará en la fijación e inserción de piezas de caucho y plástico blando donde hay un ajuste apretado.

**CARACTERÍSTICAS:**

- ❖ Facilita la inserción de los componentes.
- ❖ Se seca limpiamente.
- ❖ Acelera el ensamblaje.
- ❖ Compatible con la mayoría de los componentes de plástico y caucho.
- ❖ Proporciona una reducción superior de la fricción.
- ❖ No inflamable.
- ❖ Respetuoso con el medio ambiente.
- ❖ Biodegradable.

**APLICACIONES TÍPICAS:**

- ❖ Arandelas y casquillos.
- ❖ Juntas tóricas, fuelles y diafragmas.
- ❖ Neumáticos, mangueras y juntas.
- ❖ Bujes, tapones y correas.

**TAMAÑOS DE ENVASE:**

No. de pieza	Descripción
81050	5 US gal. (18.9 L) - Cubeta
81055	55 US gal. (208.2 L) - Barril

**FICHA TÉCNICA****LUBRICANTE PARA ARANDELAS SUPER LUBE®**

Marzo 2022

**PROPIEDADES:**

Prueba	Método de prueba	Clasificación
Color:		Translúcido
Rango de temperatura:		-15°F a 220°F (-26°C a 104°C)
Viscosidad:	ASTM D445	66 – 100 cSt
Inflamabilidad:		No inflamable.
pH del material:		6.5-7.5
Coeficiente de fricción:		
a) Estático:		0.0140
b) Dinámico:		0.096
Biodegradabilidad:	CEC-L33-T82	50% de degradabilidad en 28-35 días 60+% de degradabilidad en 56 días

**INSTRUCCIONES:**

- Limpiar y secar la zona a tratar.
- Aplica el lubricante.
- Ensamblar.
- Retirar el exceso.

**VIDA ÚTIL / GARANTÍA:**

Los productos Super Lube® tienen una vida útil recomendada de cinco (5) años si se almacenan en el envase original y en condiciones ambientales razonables. El período de garantía es de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra. Para obtener información completa, visite [www.super-lube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html](http://www.super-lube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html).



Consulte la Fichas de Datos de Seguridad (SDS) para obtener más detalles sobre el uso seguro de este producto.



Fabricado en EE.UU.

La información proporcionada en esta ficha técnica, incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia del producto a la fecha de esta ficha técnica. El producto puede tener una variedad de aplicaciones diferentes, así como diferentes condiciones de aplicación y trabajo en su entorno que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, Synco Chemical Corporation no se responsabiliza de la idoneidad de nuestros productos para los procesos y condiciones de producción en los que se utilizan, así como de las aplicaciones y resultados previstos. Le recomendamos que realice sus propias pruebas previas para confirmar la idoneidad de nuestro producto.

Todas las marcas comerciales de Super Lube® en este documento son marcas comerciales de Synco Chemical Corporation.